

## ООО «ТАУКОМ»

Адрес: г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 26К3

### Лампы светодиодные ТАУРЭЙ

Светодиодные (LED) лампы являются высокоэкономичной заменой обычным лампам накаливания с подходящим цоколем.

Лампа TAURAY мощность 5Вт может служить адекватной заменой лампе накаливания мощностью до 50Вт. В лампах, предназначенных для непосредственного подключения к сети (220В), используется особый драйвер, который позволяет им работать от любого напряжения в диапазоне от 85 до 265 вольт без изменения яркости свечения.

Цветовая температура света ламп может быть "холодный белый", "нейтральный белый" или "тёплый белый свет". Первые два рекомендуется использовать в местах, где нужно совмещать искусственное и естественное освещение (офис, учреждения, рабочие помещения дома и т.п.). Тёплые предназначены, в основном, для жилых помещений.

Артикул	Характеристики	Цена
---------	----------------	------

#### BX2-20N



Высота, мм	91
Диаметр, мм	50
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**160,00**  
Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

#### BX2-21S



Высота, мм	103
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 10
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**220,00**  
Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

#### BX2-21N



Высота, мм	104
Диаметр, мм	55
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5735
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**220,00**  
Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

**BX2-22N**

Высота, мм	117
Диаметр, мм	69
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 14
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

**270,00**

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

**BX2-22C**

Высота, мм	112
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 14
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

**270,00**

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

**BX3-23LC-big**

Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630 Epistar
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

**318,00**

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

**B91-2N**

Высота, мм	126
Диаметр, мм	77
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 44
Срок службы светодиодов	50 тыс. часов
Диммирование	Нет

**280,00**

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

**BC0-2N**

Высота, мм	131
Диаметр, мм	71
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 60
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**290,00**

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

**BX3-23EC**

Высота, мм	87
Диаметр, мм	55
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630 Epistar
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**180,00**

Р/штука

**BX3-23JC**

Высота, мм	78
Диаметр, мм	45
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630 Epistar
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**190,00**

Р/штука

**M30-26C**

Высота, мм	109
Диаметр, мм	36
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**175,00**

Р/штука

**M30-26S**

Высота, мм	109
Диаметр, мм	37
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**175,00**

Р/штука

**B31-2S**

Высота, мм	96
Диаметр, мм	45
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

132,00

Р/штука

**B31-2C**

Высота, мм	96
Диаметр, мм	45
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

132,00

Р/штука

**M40-2S**

Высота, мм	115
Диаметр, мм	43
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	4
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

375,00

Р/штука

**F11-06S**

Высота, мм	84
Диаметр, мм	29
Цоколь	E12
Напряжение, вольт	AC/DC 85V-265V
Мощность, Вт	6
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 80 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 60
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

216,00

Р/штука

Специальная светодиодная лампа E12 F11-06S «Край света» для лифтового и иного промышленного оборудования.

**B31-1C**

Высота, мм	96
Диаметр, мм	45
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

126,00

Р/штука

**R30-1S**

Высота, мм	75
Диаметр, мм	50
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**120,00**

Р/штука

**M30-11S**

Высота, мм	132
Диаметр, мм	36
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**175,00**

Р/штука

**M30-11C**

Высота, мм	132
Диаметр, мм	36
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**175,00**

Р/штука

**M30-13S**

Высота, мм	143
Диаметр, мм	36
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**175,00**

Р/штука

**M30-13C**

Высота, мм	143
Диаметр, мм	36
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**175,00**

Р/штука

**M30-16S**

Высота, мм	108
Диаметр, мм	39
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

175,00

Р/штука

**M30-16C**

Высота, мм	108
Диаметр, мм	39
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

175,00

Р/штука

**M30-18C**

Высота, мм	140
Диаметр, мм	36
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

175,00

Р/штука

**B30-1C**

Высота, мм	98
Диаметр, мм	50
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

127,00

Р/штука

**M40-1C**

Высота, мм	112
Диаметр, мм	43
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	4
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

375,00

Р/штука

**BX1-21S**

Высота, мм	113
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

250,00

Р/штука

**BX1-21C**

Высота, мм	113
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

250,00

Р/штука

**BX1-22S**

Высота, мм	113
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

320,00

Р/штука

**BX1-23S**

Высота, мм	118
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

275,00

Р/штука

**BX1-23C**

Высота, мм	118
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

275,00

Р/штука



**BX1-24S**

Высота, мм	118
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

355,00

Р/штука

**BX1-24C**

Высота, мм	118
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

355,00

Р/штука

**BX1-25S**

Высота, мм	114
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

275,00

Р/штука

**BX1-25C**

Высота, мм	114
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

275,00

Р/штука

**BX1-26S**

Высота, мм	114
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

355,00

Р/штука



**B90-2S**

Высота, мм	130
Диаметр, мм	80
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

600,00

Р/штука

**R30-5S**

Высота, мм	57
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

125,00

Р/штука

**R31-5S**

Высота, мм	57
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

155,00

Р/штука

**R31-5C**

Высота, мм	57
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

155,00

Р/штука

**R40-5S**

Высота, мм	60
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	4
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

225,00

Р/штука

**R40-5C**

Высота, мм	60
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	4
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

225,00

Р/штука

**R50-5S**

Высота, мм	70
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

280,00

Р/штука

**R50-UN**

Высота, мм	50
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	DC 12-24V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD 3030 OSRAM
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

320,00

Р/штука

Лампа для сетей 12 или 24 вольт постоянного тока

**R50-5C**

Высота, мм	70
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

280,00

Р/штука

**R50-AC**

Высота, мм	70
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU10
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

280,00

Р/штука

**R40-FC**

Высота, мм	55
Диаметр, мм	50
Цоколь	MR16
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	4
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**175,00**

Р/штука

**R50-FC**

Высота, мм	65
Диаметр, мм	50
Цоколь	MR16
Напряжение, вольт	AC/DC 12V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**245,00**

Р/штука

**K15-13Sa**

Высота, мм	35
Диаметр, мм	16
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.44
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	115 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	13
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

**180,00**

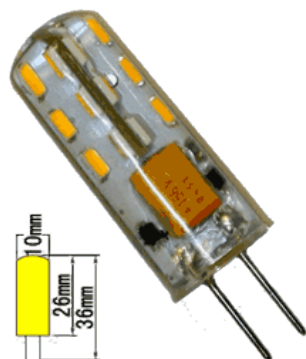
Р/штука

**K13-48S**

Высота, мм	38
Диаметр, мм	13
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	AC/DC 10-30V
Мощность, Вт	2.2
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	2800K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	220
Тип светодиодов	SMD3014
Количество светодиодов	48
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

**264,00**

Р/штука

**K13-24S**

Высота, мм	36
Диаметр, мм	10
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V - 24V
Мощность, Вт	1.3 от 24 вольт (1.00Вт от 12 вольт)
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	2800K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	120 люмен (от 24 вольт)
Тип светодиодов	SMD3014
Количество светодиодов	24
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

**216,00**

Р/штука

**F13-24S**

Высота, мм	35
Диаметр, мм	10
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	AC 220V
Мощность, Вт	2
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	3000K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	160
Тип светодиодов	SMD3014 x 24
Количество светодиодов	25
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

**160,00**

Р/штука

На 220 вольт

**K13-12S**

Высота, мм	35
Диаметр, мм	10
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.3
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	3000K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	120
Тип светодиодов	SMD3014 x 24
Количество светодиодов	25
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

**105,00**

Р/штука

**K15-24S**

Высота, мм	40
Диаметр, мм	19
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	3.2
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	220 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	24
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

**275,00**

Р/штука

**K15-15S**

Высота, мм	43
Диаметр, мм	16
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.7
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	140 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	15
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

**215,00**

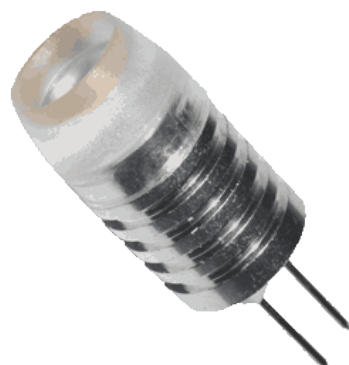
Р/штука

**K15-18S**

Высота, мм	43
Диаметр, мм	16
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.9
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	160 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	18
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

**240,00**

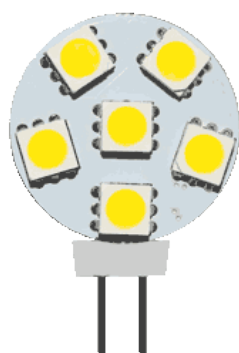
Р/штука

**D18-1S**

Высота, мм	33
Диаметр, мм	12
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.05
Тип	точечный
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	60 люмен
Тип светодиодов	SMD85
Количество светодиодов	1
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

**155,00**


Р/штука

**L15-06S**

Длина, мм	35
Диаметр, мм	23
Цоколь	G4
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	0.72
Тип	круг
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	55 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	6
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

**65,00**


Р/штука

**L15-09S**

Длина, мм	36.6
Диаметр, мм	25
Цоколь	G4
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.05
Тип	круг
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	9
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

**80,00**

Р/штука

**L15-12S**

Длина, мм	42
Диаметр, мм	30
Цоколь	G4
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.32
Тип	круг
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	110 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	12
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

95,00

Р/штука

**Светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт**

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E27 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E27 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E27, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Многие десятки тысяч наших светодиодных ламп с цоколем E27 на пониженное напряжение успешно работают в различных предприятиях, шахтах, кораблях, домах.

Ассортимент этих светодиодных ламп небольшой, но мы постарались их сделать с максимально универсальными характеристиками. Модели отличаются мощностью, размерами и допустимым диапазоном входных напряжений.

Артикул	Характеристики	Цена
---------	----------------	------

**BX5-20LN**

Высота, мм	83
Диаметр, мм	45
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

281,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.**

**BX5-20LW**

Высота, мм	83
Диаметр, мм	45
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

281,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.**



**BX5-21LN**

Высота, мм	100
Диаметр, мм	55
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**378,00**

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

**BX5-21LW**

Высота, мм	100
Диаметр, мм	55
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**378,00**

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

**BX5-22LN**

Высота, мм	100
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 9
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**480,00**

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

**BX5-22LW**

Высота, мм	100
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 9
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**480,00**

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.



**BX2-21UN**

Высота, мм	104
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 12
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

378,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 5 ватт.

**BX2-22UN**

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

476,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 7 ватт.

**B91-2UN**

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 24
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

573,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 9 ватт.

**B92-2UN**

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	10.5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 27
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

638,00

Р/штука

Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт переменного или постоянного тока, 10.5 ватт.

**BC1-2UN**

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 30
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

670,00

Р/штука

**Мощная низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт, любой тип тока.**

**F12-05UN**

12-24V

Высота, мм	89
Диаметр, мм	50
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 12-24V
Мощность, Вт	5, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	400 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

297,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 12 до 24 вольт, любой тип тока, 5 ватт.**

Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплорегуляции, яркость 600 люмен.

**F18-2S**

24 - 40/85V

Высота, мм	95
Диаметр, мм	31
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	8, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	600 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 42
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

430,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 40 вольт - переменный ток, от 24 до 85 вольт - постоянный ток, не более 8 ватт.**

Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплорегуляции, яркость 600 люмен.

**F12-10GN**

24-60V

Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	10.5, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	700 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 9
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

503,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 10.5 ватт.**

Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплорегуляции, яркость 700 люмен.

**F17-2S**

Высота, мм	84
Диаметр, мм	29
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	10, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	800 люмен
Тип светодиодов	SMD5730 x 60
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

455,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 24 до 40 вольт - переменный ток, от 24 до 85 вольт - постоянный ток, не более 10 ватт.  
Ввиду малого размера питания светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 600 люмен.

**BX2-21GN**

Высота, мм	103
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

378,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

**B91-2GN**

Высота, мм	125
Диаметр, мм	64
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-50V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 44
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

573,00

Р/штука

**Мощная низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 24 до 50 вольт, любой тип тока, 9 ватт.

**BC1-2GN**

Высота, мм	130
Диаметр, мм	78
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 30
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

670,00

Р/штука

**Мощная низковольтная лампа специального назначения** на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока.

**BX2-22GW**

Высота, мм	117
Диаметр, мм	68
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 24-60V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

503,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27: от 24 до 60 вольт, любой тип тока, 7 ватт.

**BX3-22XC**

Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 40-80 DC 55-80
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 18
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

432,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E27, постоянный ток: от 55 до 80 вольт, переменный ток: от 40 до 80 вольт, 7 ватт.

**Светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт**

Кроме традиционных мы производим *светодиодные лампы E14 на 12, 24, 36, 48 вольт* (другое название: *LED E14 12V, 24V, 36V, 48V*). Это светодиодные лампы специального назначения. Хотя они и сделаны на обычном цоколе E14, но *не предназначены для бытовой электросети!*

Это наши собственные разработка и производство. Основное предназначение этих ламп - системы энергонезависимого дома.

Артикул	Характеристики	Цена
---------	----------------	------

**BX5-10LN**

Высота, мм	91
Диаметр, мм	45
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.5WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

281,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.

**BX5-10LW**

Высота, мм	91
Диаметр, мм	45
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	Теплый белый (3000K)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	1WxSMD2835 x 3
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

281,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 3 ватта.

**BX5-11LN**

Высота, мм	92
Диаметр, мм	54
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

378,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

**BX5-11LW**

Высота, мм	104
Диаметр, мм	55
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC/DC 12-60V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	0.8WxSMD2835 x 6
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

378,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе E14: от 12 до 60 вольт, любой тип тока, 5 ватт.

**Светодиодные лампы B22/B15 на 12, 24, 36, 48 вольт**

Лампы с цоколем B22 (B15) наиболее часто используются для оснащения светильников на транспорте. Причина тому - особое устройство цоколя, на котором имеются два штифта. При установке лампа B22 (B15) вставляется штифтами в пазы патрона и фиксируются поворотом на 90 градусов.

Благодаря штифтам и подпружиненному центральному контакту патрона лампа надежно фиксируется и при вибрации или тряске не происходит самопроизвольного выкручивания лампы из патрона, что довольно часто случается с резьбовыми цоколями типа E. Именно этим полезным свойством, а также простотой и надежностью монтажа обусловлены сферы применения ламп с цоколем B22 (B15).

В первую очередь, это, конечно же, транспорт: автомобильный, железнодорожный и водный. В этих сферах к надежности и безопасности предъявляются повышенные требования. Кроме того, данный тип разъема весьма эффективен при использовании в переносных осветительных приборах: так называемых «переносках», фонарях механика и т.п., так как там тоже присутствуют и повышенная вибрация при частых перемещениях, и риски падения осветительного прибора, и высокие требования к безопасности.

Артикул	Характеристики	Цена
---------	----------------	------

**F18-B15S**

Высота, мм	52
Диаметр, мм	16
Цоколь	B15
Напряжение, вольт	AC/DC 12-40V
Мощность, Вт	3.5, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	300 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 33
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

340,00

Р/штука

Низковольтная лампа специального назначения на цоколе B15: от 12 до 40 вольт - переменный или постоянный ток, 3.5 ватт. Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплоравновесия, яркость 600 люмен.

**F18-BS**

Высота, мм	110
Диаметр, мм	60
Цоколь	B22d
Напряжение, вольт	AC/DC 24-40/85V
Мощность, Вт	8, номинально
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	600 люмен
Тип светодиодов	SMD2835 x 42
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

430,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения** на цоколе B22d: от 24 до 40 вольт - переменный ток, от 24 до 85 вольт - постоянный ток, не более 8 ватт. Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 600 люмен.

**F17-BS**

Высота, мм	88
Диаметр, мм	28
Цоколь	B22d
Напряжение, вольт	AC/DC 12V-36V
Мощность, Вт	8, номинально
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	3000K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 80 Люмен/Ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 60
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

455,00

Р/штука

**Низковольтная лампа специального назначения** на цоколе B22d: от 24 до 40 вольт - переменный ток, от 24 до 85 вольт - постоянный ток, не более 8 ватт. Ввиду малого размера питание светодиодов понижено для улучшения теплобаланса, яркость 600 люмен.

**Мощные промышленные светодиодные лампы TAURAY™**

Промышленные светодиодные лампы с цоколем E40/E27 - это мощные источники света, выполненные на цоколе E40 или E27 и предназначенные в основном для использования на промышленных объектах различного назначения.

Мы производим их в не очень большом, но достаточном ассортименте. Все эти лампы светят в нейтральном белом свете, отличаются мощностью - от 15 до 80 ватт, имеют массивный алюминиевый радиатор, не меняют яркость во всём допустимом диапазоне входных напряжений и одинаково работают как от переменного, так и от постоянного тока.

Артикул	Характеристики		Цена
<b>BF4-15RN</b>	Высота, мм	137	540,00
	Диаметр, мм	73	Р/штука
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC/DC 175-265V	
	Мощность, Вт	15	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	до 100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	SMD5730	
	Количество светодиодов	30 x 0.5 ватта	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
	Диммирование	Нет	



Указана номинальная мощность. Реальная мощность несколько ниже - светодиоды запитываются пониженным током для исключения перегрева.

**BF4-15N**

Высота, мм	137
Диаметр, мм	73
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC/DC 85-265V
Мощность, Вт	15
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730
Количество светодиодов	30 x 0.5 ватта
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

576,00

Р/штука

**BF4-40N**

Высота, мм	200
Диаметр, мм	118
Цоколь	E40/E27
Напряжение, вольт	AC/DC 85-265V
Мощность, Вт	40
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730
Количество светодиодов	80 x 0.5 ватта
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

1 116,00

Р/штука

Указана номинальная мощность. Реальная мощность несколько ниже - светодиоды запитываются пониженным током для исключения перегрева.

**E40/E27**

Тип	Переходник
Высота, мм	25
Диаметр внешний	40 мм.
Диаметр внутренний	27 мм
Цоколь лампы	E27
Тип патрона	E40
Материал	Сталь

36,00

Р/штука

Предназначен для включения ламп с цоколем E27 в светильник с патроном E40. Не увеличивает высоту лампы.

**BF5-80N**

Высота, мм	260
Диаметр, мм	134
Цоколь	E40
Напряжение, вольт	AC/DC 85-265V
Мощность, Вт	80 (реальная)
Тип колбы	«Мега-кукуруза»
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100-110 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD x 224 (100-110 Lm/W)
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

4 104,00

Р/штука

Лампа очень большая, тяжёлая и яркая. Мощность указана реальная.

**BF5-100N**

Высота, мм	275
Диаметр, мм	134
Цоколь	E40
Напряжение, вольт	AC/DC 85-265V
Мощность, Вт	100 (реальная)
Тип колбы	«Мега-кукуруза»
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100-110 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD x 266 (100-110 Lm/W)
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

5 271,00

Р/штука

Лампа очень большая, тяжёлая и яркая. Мощность указана реальная.