



Лампы светодиодные ТАУРЭЙ


Светодиодные (LED) лампы являются высокоэкономичной заменой обычным лампам накаливания с подходящим цоколем.

Лампа TAURAY мощность 5Вт может служить адекватной заменой лампе накаливания мощностью до 50Вт. В лампах, предназначенных для непосредственного подключения к сети (220В), используется особый драйвер, который позволяет им работать от любого напряжения в диапазоне от 85 до 265 вольт без изменения яркости свечения.


Цветовая температура света ламп может быть "холодный белый", "нейтральный белый" или "тёплый белый свет". Первые два рекомендуется использовать в местах, где нужно совмещать искусственное и естественное освещение (офис, учреждения, рабочие помещения дома и т.п.). Тёплые предназначены, в основном, для жилых помещений.

Артикул	Характеристики		Цена
BX2-20N 	Высота, мм	91	312,00 Р/штука
	Диаметр, мм	50	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC 85-265V	
	Мощность, Вт	3	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	SMD2835 x 18	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет		

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

BX2-21S 	Высота, мм	103	312,00 Р/штука
	Диаметр, мм	60	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC 85-265V	
	Мощность, Вт	5	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	SMD2835 x 10	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет		

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

BX2-21N 	Высота, мм	104	372,00 Р/штука
	Диаметр, мм	55	
	Цоколь	E27	
	Напряжение, вольт	AC 85-265V	
	Мощность, Вт	5	
	Тип колбы	Матовая	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	SMD5735	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет		

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

BX2-22N

Высота, мм	117
Диаметр, мм	69
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 14
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

402,00

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

BX2-22C

Высота, мм	112
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 14
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

402,00

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

BX2-22S

Высота, мм	117
Диаметр, мм	69
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 14
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

335,00

Р/штука

BX3-23MN

Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630 Epistar
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

318,00

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

BX3-23LC-big

Высота, мм	115
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630 Epistar
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

318,00

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

B91-2N

Высота, мм	126
Диаметр, мм	77
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 44
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

480,00

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

B91-2C

Высота, мм	125
Диаметр, мм	65
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 44
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

400,00

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

B91-2S

Высота, мм	125
Диаметр, мм	65
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2800K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 44
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

400,00

Р/штука

BC0-2N

Высота, мм	131
Диаметр, мм	71
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 60
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

582,00

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

BC0-2C

Высота, мм	131
Диаметр, мм	71
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 60
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

485,00

Р/штука

Подходит для использования в различном промышленном оборудовании и станках, обеспечивающих питание 110 или 127 вольт постоянного или переменного тока

BC0-2S

Высота, мм	131
Диаметр, мм	71
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	12
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2800K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD2835 x 60
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

485,00

Р/штука

BX3-23ES

Высота, мм	87
Диаметр, мм	55
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2800K (теплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630 Epistar
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

180,00

Р/штука

BX3-23EC



Высота, мм	87
Диаметр, мм	55
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630 Epistar
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

180,00
Р/штука

BX3-23JC



Высота, мм	78
Диаметр, мм	45
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630 Epistar
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

190,00
Р/штука

M30-26C



Высота, мм	109
Диаметр, мм	36
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

72,00
Р/штука

M30-26S



Высота, мм	109
Диаметр, мм	37
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

72,00
Р/штука

B31-2S



Высота, мм	96
Диаметр, мм	45
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

132,00
Р/штука

B31-2C

Высота, мм	96
Диаметр, мм	45
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

132,00

Р/штука

M40-2S

Высота, мм	115
Диаметр, мм	43
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	4
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

375,00

Р/штука

F11-06S

Высота, мм	84
Диаметр, мм	29
Цоколь	E12
Напряжение, вольт	AC/DC 85V-265V
Мощность, Вт	6
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 80 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5730 x 60
Срок службы светодиодов	30 тыс.часов
Диммирование	Нет

216,00

Р/штука

Специальная светодиодная лампа E12 F11-06S «Край света» для лифтового и иного промышленного оборудования.

F10-1C

Высота, мм	50
Диаметр, мм	22
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 100-220V
Мощность, Вт	2
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	200 люмен
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

180,00

Р/штука

Крайне компактная лампа, подходит для холодильников и швейных машин.

B31-1C

Высота, мм	96
Диаметр, мм	45
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	SMD5630
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

144,00

Р/штука

R30-1S

Высота, мм	75
Диаметр, мм	50
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

120,00
Р/штука**M30-11S**

Высота, мм	132
Диаметр, мм	36
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

120,00
Р/штука**M30-11C**

Высота, мм	132
Диаметр, мм	36
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

120,00
Р/штука**M30-13S**

Высота, мм	143
Диаметр, мм	36
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

120,00
Р/штука**M30-13C**

Высота, мм	143
Диаметр, мм	36
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

120,00
Р/штука

M30-16S

Высота, мм	108
Диаметр, мм	39
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

144,00

Р/штука

M30-16C

Высота, мм	108
Диаметр, мм	39
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

144,00

Р/штука

M30-18C

Высота, мм	140
Диаметр, мм	36
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

120,00

Р/штука

B30-1C

Высота, мм	98
Диаметр, мм	50
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

60,00

Р/штука

M40-1C

Высота, мм	112
Диаметр, мм	43
Цоколь	E14
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	4
Тип колбы	Прозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

375,00

Р/штука

BX1-21S

Высота, мм	113
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

250,00

Р/штука

BX1-21C

Высота, мм	113
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

250,00

Р/штука

BX1-22S

Высота, мм	113
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

320,00

Р/штука

BX1-23S

Высота, мм	118
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

180,00

Р/штука

BX1-23C

Высота, мм	118
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

180,00

Р/штука

BX1-24S

Высота, мм	118
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

216,00

Р/штука

BX1-24C

Высота, мм	118
Диаметр, мм	60
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

216,00

Р/штука

BX1-25S

Высота, мм	114
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

180,00

Р/штука

BX1-25C

Высота, мм	114
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

180,00

Р/штука

BX1-26S

Высота, мм	114
Диаметр, мм	59
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	7
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

216,00

Р/штука

B90-2S



Высота, мм	130
Диаметр, мм	80
Цоколь	E27
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

580,00
Р/штука

R30-5S



Высота, мм	57
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

120,00
Р/штука

R30-5C



Высота, мм	57
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

120,00
Р/штука

R31-5S



Высота, мм	57
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет


168,00
Р/штука


R31-5C





Высота, мм	57
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU5.3
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

168,00
Р/штука


R40-5S 	Высота, мм	60	210,00 Р/штука
	Диаметр, мм	50	
	Цоколь	GU5.3	
	Напряжение, вольт	AC 85-265V	
	Мощность, Вт	4	
	Тип колбы	Полупрозрачная	
	Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	80 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	High Power	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет		

R40-5C 	Высота, мм	60	210,00 Р/штука
	Диаметр, мм	50	
	Цоколь	GU5.3	
	Напряжение, вольт	AC 85-265V	
	Мощность, Вт	4	
	Тип колбы	Полупрозрачная	
	Цветовая температура	6000K (Холодный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	до 100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	High Power	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет		

R50-5S 	Высота, мм	70	252,00 Р/штука
	Диаметр, мм	50	
	Цоколь	GU5.3	
	Напряжение, вольт	AC 85-265V	
	Мощность, Вт	5	
	Тип колбы	Полупрозрачная	
	Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	80 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	High Power	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет		

R50-UN 	Высота, мм	50	320,00 Р/штука
	Диаметр, мм	50	
	Цоколь	GU5.3	
	Напряжение, вольт	DC 12-24V	
	Мощность, Вт	5	
	Тип колбы	Полупрозрачная	
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	SMD 3030 OSRAM	
	Срок службы светодиодов	30 тыс.часов	
Диммирование	Нет		

Лампа для сетей 12 или 24 вольт постоянного тока

R50-5C 	Высота, мм	70	252,00 Р/штука
	Диаметр, мм	50	
	Цоколь	GU5.3	
	Напряжение, вольт	AC 85-265V	
	Мощность, Вт	5	
	Тип колбы	Полупрозрачная	
	Цветовая температура	6000K (Холодный белый)	
	Цветопередача (RA)	>80	
	Яркость	до 100 люмен/ватт	
	Тип светодиодов	High Power	
	Срок службы светодиодов	50 тыс.часов	
Диммирование	Нет		

R31-AS



Высота, мм	57
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU10
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

168,00
Р/штука

R40-AS



Высота, мм	60
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU10
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	4
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

175,00
Р/штука

R40-AC



Высота, мм	60
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU10
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	4
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

210,00
Р/штука

R50-AS



Высота, мм	70
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU10
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	2700K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

252,00
Р/штука

R50-AC



Высота, мм	70
Диаметр, мм	50
Цоколь	GU10
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

252,00
Р/штука

R31-FC



Высота, мм	51
Диаметр, мм	50
Цоколь	MR16
Напряжение, вольт	AC/DC 12V
Мощность, Вт	3
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

240,00
Р/штука

R40-FC



Высота, мм	55
Диаметр, мм	50
Цоколь	MR16
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	4
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

295,00
Р/штука

R50-FC



Высота, мм	65
Диаметр, мм	50
Цоколь	MR16
Напряжение, вольт	AC/DC 12V
Мощность, Вт	5
Тип колбы	Полупрозрачная
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	до 100 люмен/ватт
Тип светодиодов	High Power
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

252,00
Р/штука

K15-13Sa



Высота, мм	35
Диаметр, мм	16
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.44
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	115 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	13
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

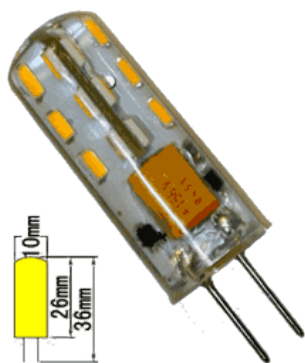
180,00
Р/штука

K13-48S



Высота, мм	36
Диаметр, мм	10
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	AC/DC 10-30V
Мощность, Вт	2
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	2800K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	220
Тип светодиодов	SMD3014 x 48
Количество светодиодов	48
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

220,00
Р/штука

K13-24S

Высота, мм	36
Диаметр, мм	10
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V - 24V
Мощность, Вт	1.3 от 24 вольт (1.00Вт от 12 вольт)
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	2800K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	120 люмен (от 24 вольт)
Тип светодиодов	SMD3014 x 24
Количество светодиодов	25
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

216,00

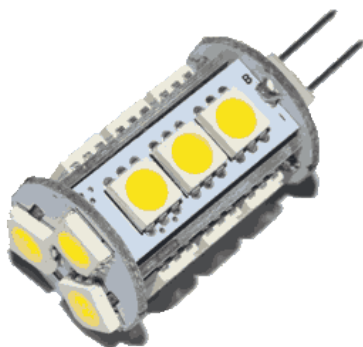
Р/штука

K15-24S

Высота, мм	40
Диаметр, мм	19
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	3.2
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	220 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	24
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

275,00

Р/штука

K15-15S

Высота, мм	43
Диаметр, мм	16
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.7
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	140 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	15
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

215,00

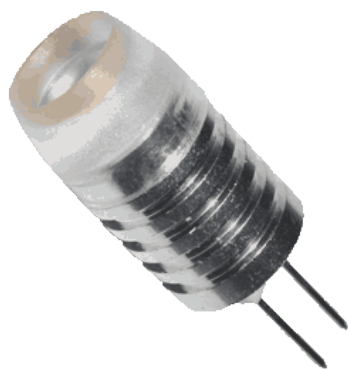
Р/штука

K15-18S

Высота, мм	43
Диаметр, мм	16
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.9
Тип	мини-"кукуруза"
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	160 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	18
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

240,00

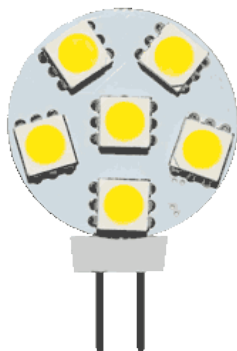
Р/штука

D18-1S

Высота, мм	33
Диаметр, мм	12
Цоколь	G4 (MR11)
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.05
Тип	точечный
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	60 люмен
Тип светодиодов	SMD85
Количество светодиодов	1
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

155,00


Р/штука

L15-06S

Длина, мм	35
Диаметр, мм	23
Цоколь	G4
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	0.72
Тип	круг
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	55 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	6
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

66,00


Р/штука

L15-09S

Длина, мм	36.6
Диаметр, мм	25
Цоколь	G4
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.05
Тип	круг
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	80 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	9
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

90,00

Р/штука

L15-12S

Длина, мм	42
Диаметр, мм	30
Цоколь	G4
Напряжение, вольт	DC 12V
Мощность, Вт	1.32
Тип	круг
Цветовая температура	3200K (Тёплый белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	110 люмен
Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	12
Срок службы светодиодов	40 тыс.часов
Диммирование	Нет

108,00

Р/штука