



## ООО «ТАУКОМ»



Адрес: г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 26К3

### Светодиодные панели, трубки, линейные светильники TAURAY™

Предназначены для внутреннего освещения квартир, офисов, промышленных помещений, а также для декоративной подсветки ниш, потолков, витрин и т.п.

Светодиодные панели и трубки успешно используются для прогрессивной замены аналогичных люминесцентных ламп. От люминесцентных ламп выгодно отличаются экологичностью (отсутствие ртути и каких-либо иных вредных веществ), отсутствием мерцания (стробоскопического эффекта), долговечностью (до 50000 часов работы), малым энергопотреблением (в два раза меньше, чем аналогичные люминесцентные лампы) и отсутствием проблем с утилизацией ртутьсодержащих ламп на протяжении нескольких лет эксплуатации.

**Указаны розничные цены. При больших объемах и/или регулярности закупок возможны скидки до 20%.**

Артикул	Характеристики	Цена
<a href="#">PL200RNw</a> 	Длина, мм	190
	Монтажный диаметр, мм	175
	Толщина, мм	20
	Вес нетто, кг	0.40
	Напряжение, вольт	АС 100-265V
	Мощность, Вт	15
	Поверхность	Матовая
	Материал корпуса	Алюминий
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
	Цветопередача (RA)	>80
	Яркость	1300 люмен
	Тип светодиодов	SMD2835
	Выгорание светодиодов	<15% на 30000 часов
	Срок службы светодиодов	>30 тыс.часов
Диммирование	Нет	
		<b>1 416,00</b> Р/штука
<a href="#">PL225RNw</a> 	Длина, мм	225
	Монтажный диаметр, мм	210
	Толщина, мм	20
	Вес нетто, кг	0.59
	Напряжение, вольт	АС 100-265V
	Мощность, Вт	18
	Поверхность	Матовая
	Материал корпуса	Алюминий
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
	Цветопередача (RA)	>80
	Яркость	1500 люмен
	Тип светодиодов	SMD2835
	Выгорание светодиодов	<15% на 30000 часов
	Срок службы светодиодов	>30 тыс.часов
Диммирование	Нет	
		<b>1 704,00</b> Р/штука

**PL36WA-1C**

Длина, мм	600
Ширина, мм	600
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	36
Поверхность	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	3600 люмен
Тип светодиодов	SMD3528
Количество светодиодов	576
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

3 320,00

Р/штука

**PL50WB-1C**

Длина, мм	600
Ширина, мм	600
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	50
Поверхность	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	5000 люмен
Тип светодиодов	SMD3528
Количество светодиодов	780
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

4 850,00

Р/штука

**TL8M6-2C**

Длина, мм	600
Цоколь	G13
Формат	T8 (25 мм)
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	900 люмен
Тип светодиодов	SMD2835
Количество светодиодов	50
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

768,00

Р/штука


**TL-10-T8R**

Длина, мм	600
Цоколь	G13
Формат	T8 (25 мм)
Напряжение, вольт	AC/DC 85-265V
Мощность, Вт	10
Тип колбы	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	1000 люмен
Тип светодиодов	SMD2835
Количество светодиодов	50
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

336,00

Р/штука

**TL-20-T8R**

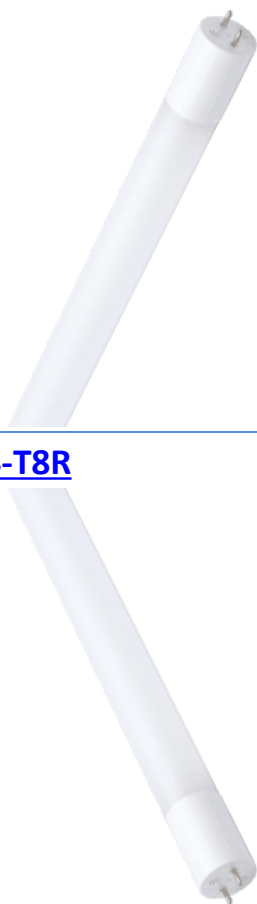

Длина, мм	1200
Цоколь	G13
Формат	T8 (25 мм)
Напряжение, вольт	AC/DC 85-265V
Мощность, Вт	20
Тип колбы	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	2000 люмен
Тип светодиодов	SMD2835
Количество светодиодов	50
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**468,00**  
Р/штука

**TL-24-T8R**

Длина, мм	1500
Цоколь	G13
Формат	T8 (25 мм)
Напряжение, вольт	AC/DC 85-265V
Мощность, Вт	24
Тип колбы	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	2400 люмен
Тип светодиодов	SMD2835
Количество светодиодов	50
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**600,00**  
Р/штука

**TL5T6-1**



Длина, мм	605
Высота, мм	34
Ширина, мм	24
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Прозрачная
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>70
Яркость	810 люмен
Тип светодиодов	SMD2835
Количество светодиодов	50
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

**624,00**  
Р/штука